

B-25 / B-25 ELITE

H O R I Z O N T Á L N Í M A R K Ý Z A



HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÉ MARKÝZY

B-25 / B-25 ELITE

Kazetová markýza s kloubovými rameny je vhodná do míst, kde by odkrytá konstrukce působila rušivě. Kazeta chrání látku a konstrukci ve svinutém stavu před nepříznivým vlivem počasí. Celkově působí kompaktním, moderním dojmem.



	B-25	B-25 ELITE
Max. rozměr:	šířka 13000 mm x vyložení 3000 mm	šířka 10000 mm x vyložení 3750 mm šířka 13000 mm x vyložení 3000 mm
Ovládání:	mechanicky pomocí převodovky klikou elektromotorem	mechanicky pomocí převodovky klikou elektromotorem
Provedení:	konstrukce ve všech odstínech RAL	konstrukce ve všech odstínech RAL



B-25 / B-25 ELITE




Uchycení stropní




Uchycení boční




Detail kazety s otvorem pro kliku

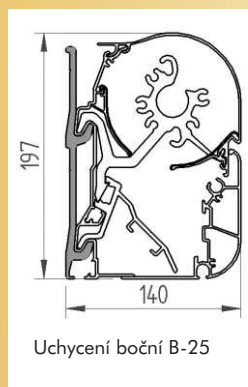


Uchycení boční B-25

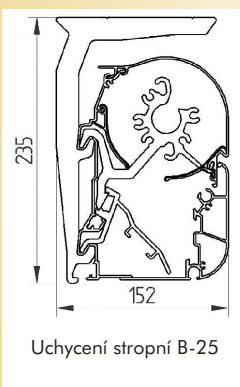

Uchycení stropní B-25

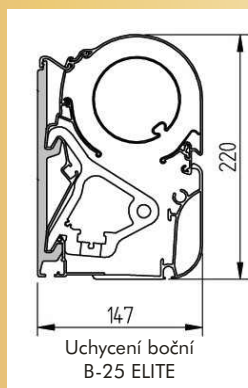

Uchycení boční B-25 ELITE

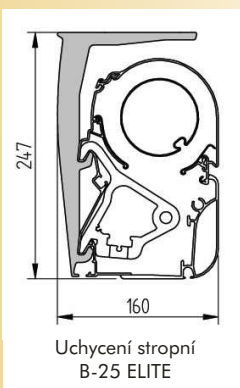

Uchycení stropní B-25 ELITE

PROVEDENÍ

Konstrukční řešení markýzy využívá profilovaného kazetového krytu současně jako nosníku. Mechanická převodovka je namontována z vnitřní strany kazety. Výpadový profil po stažení markýzy uzavře prostor kazety. Markýzu lze namontovat čelně na fasádu nebo do stropu. Sklon ramen v rozsahu min. 5°, max. 38°.

OVLÁDÁNÍ

Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:

- mechanicky pomocí převodovky klikou
- elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypínačem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční automatiky

POTAH

Speciální markýzová akrylátová látka, hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísním.

Poznámka:

Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním nápisem nebo firemním znakem.



Detail kazety ve svinutém stavu

VÝROBNÍ ROZMĚRY MARKÝZ

B - 25:

- šířka min. 2050 mm, max. 13000 mm při vyložení 1500 mm
- šířka min. 2570 mm, max. 13000 mm při vyložení 2000 mm
- šířka min. 3000 mm, max. 13000 mm při vyložení 2500 mm
- šířka min. 3500 mm, max. 13000 mm při vyložení 3000 mm

B - 25 ELITE:

- šířka min. 2050 mm, max. 13000 mm při vyložení 1500 mm
- šířka min. 2570 mm, max. 13000 mm při vyložení 2000 mm
- šířka min. 3000 mm, max. 13000 mm při vyložení 2500 mm
- šířka min. 3500 mm, max. 13000 mm při vyložení 3000 mm
- šířka min. 4000 mm, max. 10000 mm při vyložení 3500 mm
- šířka min. 4250 mm, max. 10000 mm při vyložení 3750 mm