



EURO

R O L E T A P R O S T Ř E Š N Í O K N A

ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA

EURO

Výrobek pro střešní okna včetně nebo bez postranních vodicích lišt. Je ideálním řešením pro úplné zatemnění nebo jen pro zastínění před ostrými slunečními paprsky.



Max. rozměr:	šířka 1200 mm x výška 1400 mm
Ovládání:	mechanicky
Provedení:	komponenty v barvě šedé profily v barvě eloxovaného hliníku

Postup montáže rolety




K rámu okna přišroubujeme klip,



přiložíme kazetu...



... a zacvakneme do klipu.

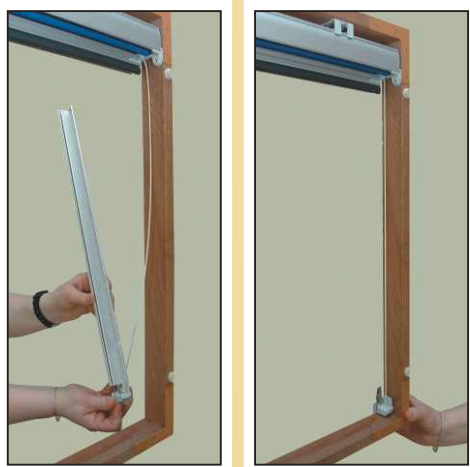

Přiložíme postranní lišty. Vložíme vodící lanko



a připevníme šrouby.

Pro správný výběr je potřeba specifikovat:



- typ okna
- rozměr
- úhel zasklívací lišty
(90°, 96°, 100°, 102°, 105°)

POTAH

Jednobarevná roletová látka,
Potah Perlex/teflon

SPRÁVNÉ ZAMĚŘENÍ

Změřte okno tak, jak je vyznačeno na obrázku níže. Měření se provádí na vnější straně rámu, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž je 40 mm.

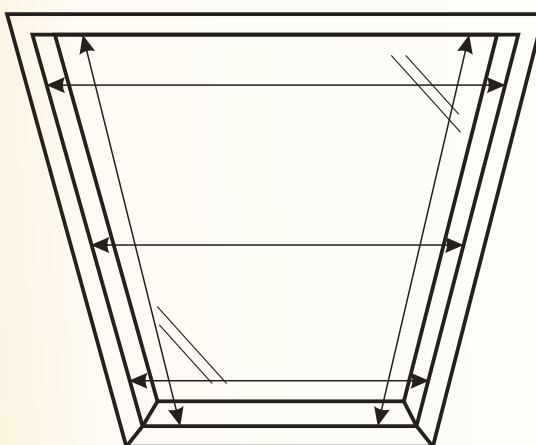

správné měření
na horní straně
rámu



špatné měření
rámu u skla

VÝROBNÍ ROZMĚRY ROLET

šířka min. 300 mm, max. 1200 mm
výška min. 300 mm, max. 1400 mm