



MALAGA

T E R A S O V É K R Y T Í

TERASOVÉ KRYTÍ


MALAGA

Markýza vhodná pro krytí velkých ploch teras hotelů, rekreačních zařízení, kaváren, cukráren. Umožňuje i čelní zakrytí. Výhodou konstrukce je možnost řazení markýz vedle sebe.



Max. rozměry:	šířka 6000 mm x vyložení 6000 mm (jednomodul) šířka 12000 mm x vyložení 6000 mm (dvoumodul)
Ovládání:	- mechanicky pomocí převodovky klikou - elektromotorem
Provedení:	- konstrukce v barvě RAL 9010 (bílá) - bez nosného profilu nebo s nosným profilem



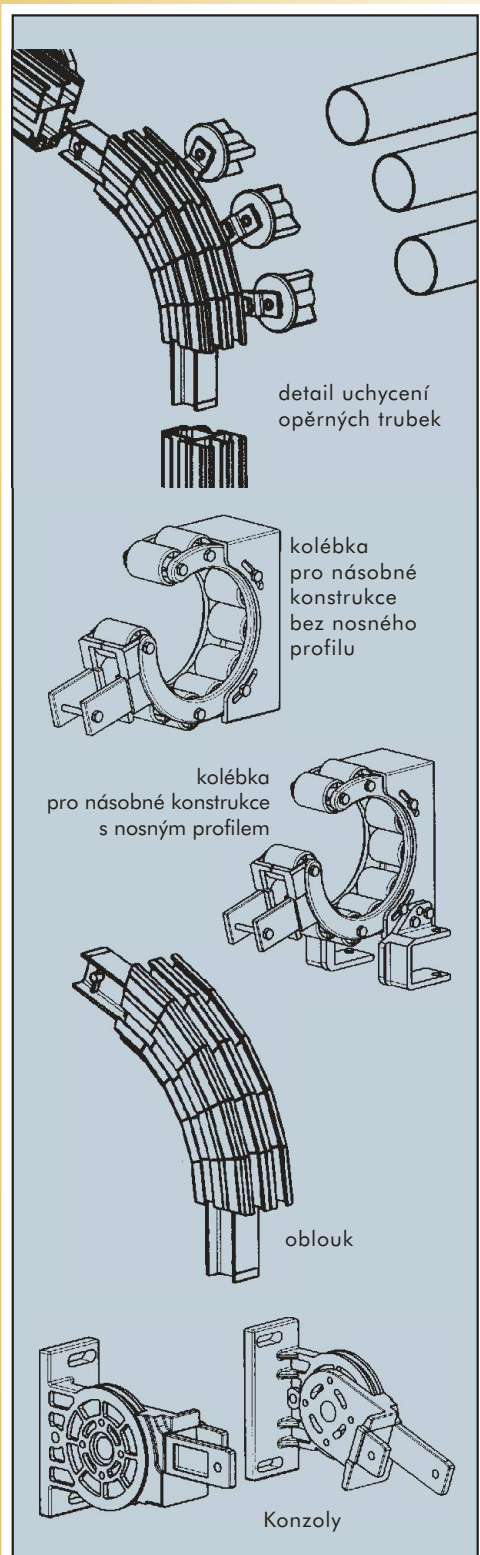

PROVEDENÍ

Konstrukci markýzy tvoří hliníkové profily se stavitelnými oblouky, navíjecí válec s konzolami, soustava podpůrných válců, výpadový profil a ovládací mechanismus. Konstrukce je kotvena do chodníku nebo zídky, druhá část do fasády. Je pomocně vzepřena dvěma vzpěrami. Při vyložení nad 5000 mm je nutno zpevnit konstrukci ocelovým lankem. Při řazení vedle sebe vzniká technologická mezera, kterou lze krýt stříškou. Sklon šikmého profilu se doporučuje min. 15°.

OVLÁDÁNÍ

Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:

- mechanicky pomocí převodovky klikou - v rozvinutém stavu se zátěžový profil zajistí pomocí dvou kusů čepů.
- elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypínačem nebo dálkově

POTAH

Speciální markýzová akrylátová látka, hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísním. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán, jehož tvar a velikost jsou zvolitelné.

Poznámka:

Konstrukci je možné stavět jako násobnou do max. šíře 12000 mm (ovládání 1 motorem).

Minimální výška po oblouk je 2200 mm.

Markýzu lze ve svinutém stavu chránit plechovou stříškou.

Podle potřeby je možné potah markýzy nebo volán opatřit reklamním nápisem nebo firemním znakem.

Standardní sjíždění potahu pod oblouk je 500 mm.



TVARY VOLÁNŮ

